OTT Tornado Top encolleuse de chants

M002939

- Année de construction 2009
- Disponible immédiatement

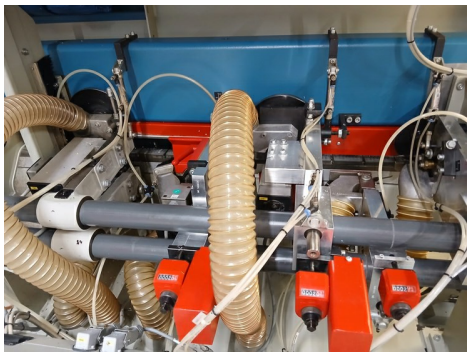


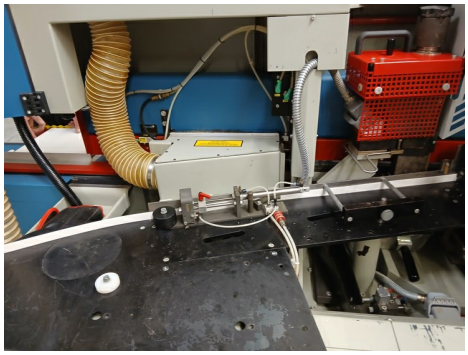
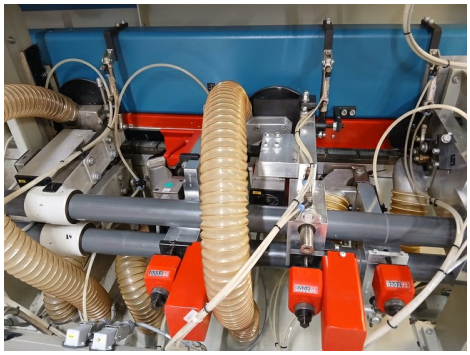
Exécution

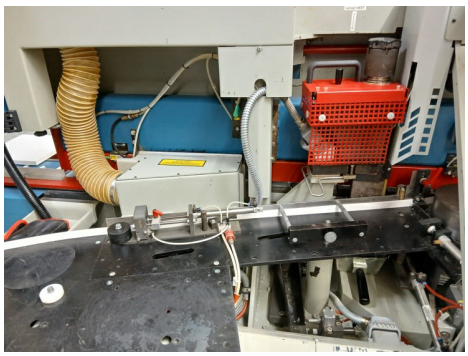
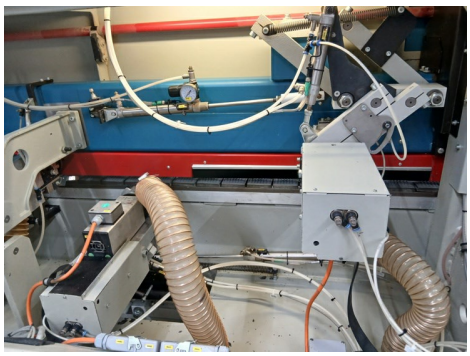
Tension 380 V 3 ph
Epaisseur de panneaux 8-60mm
Dimensions de panneaux min. 70 x 150mm
Chants 0,2 - 12mm
Vitesse de passage 14m/min
Longueur de machine 6170mm

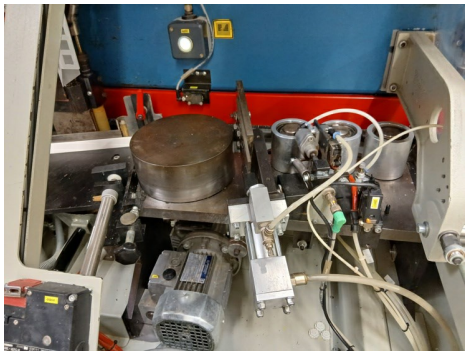
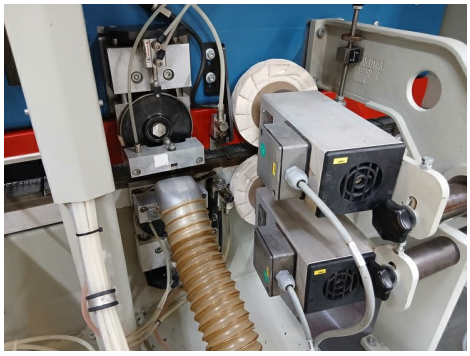
Écran tactile couleur 15 pouces - PC industriel Beckhoff
Commande entièrement automatique de toutes les unités à partir de l'écran de commande
Hauteur de pré-fraisage 65 mm
Colle EVA et PU (équipé d'un bac-à-colle pour cartouches de colle PU)
Arosseur de nettoyage PU à 4 têtes + brosses
Sciage : 2 moteurs - inclinable de 0 à 3°
Fraisage à plat en haut et en bas
Fraisage radius en haut et en bas
Racleur radius
Groupe d'arrondi commandé avec 2 moteurs à 2 axes à commande individuelle
Racleur à plat
Brosses

Galerie de photos

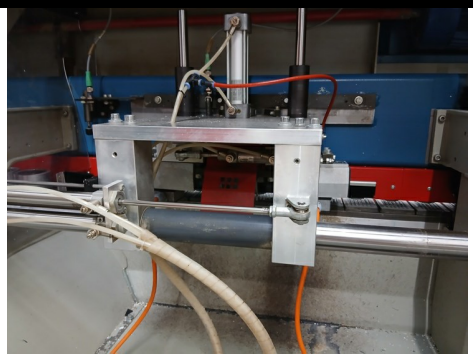



DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | TVA BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be





DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | TVA BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be